

Waterbeheersing

YERSEKE HANDEL WEG -EN WATERBOUW levert Afsluiters en kleppen van High Density Polyethyleen (H.D.P.E.), dit materiaal heeft vele voordelen:

- Slijtvast.
- Laag gewicht.
- Zeer slagvast.
- UV bestendig.
- Hoge chemische bestendigheid.
- Zeer lange levensduur.

Wij leveren een hele range kleppen en afsluiters van dit materiaal o.a.:

Spindelaafsluiters.

Handafsluiters.

Leidingafsluiters.

Overstortschuiven.

Overstortputten.

Terugslagkleppen.

Vlotterunits.


Vuilroosters

Schotbalk stuwen

Alle frames zijn gemaakt van Aluminium type 6005 A met oppervlakte en nabehandeling, of van Roestvaststaal type A4-316.

Alle spindels zijn gemaakt van Roestvaststaal type A4-316.



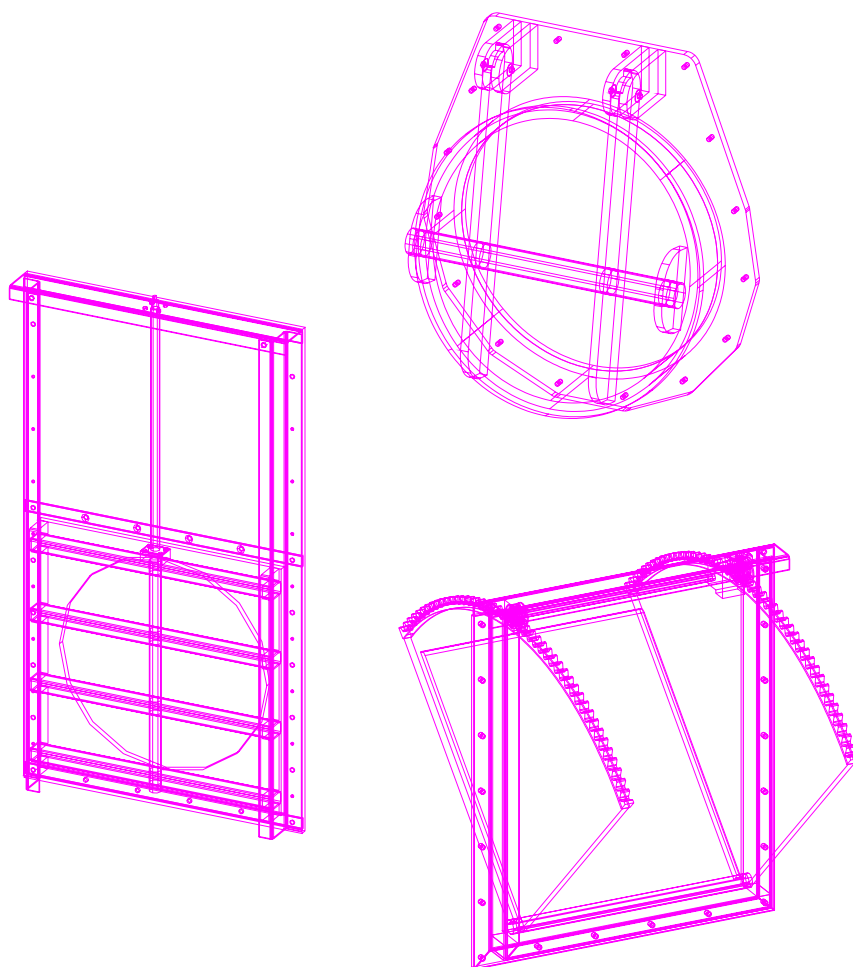

Al deze materialen hebben de volgende eigenschappen:





- ✓ Volledig chemisch resistent.
- ✓ Zéér lange levensduur.
- ✓ Géén onderhoud!!
- ✓ Licht gewicht.
- ✓ Eenvoudige montage
- ✓ UV bestendig.
- ✓ Slijtvast.
- ✓ Zéér slagvast
- ✓ Bestand tegen 7 meter waterdruk
- ✓ Bestand tegen 100°C





Kortom een zeer degelijk product

Wij kunnen voor U verzorgen het ontwerp, de levering en de montage.



Prijzen op aanvraag.

LEVERINGSPROGRAMMA
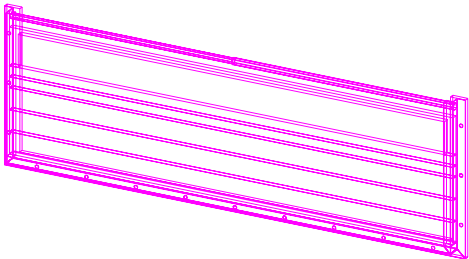
<i>Naam</i>	<i>Principe schets</i>
Schotbalk stuwten	
Klepstuwen	
Handafsluiters.	
Leidingafsluiters.	
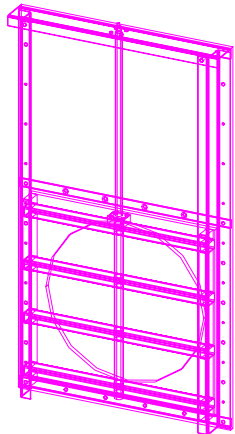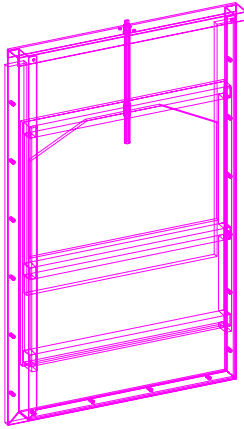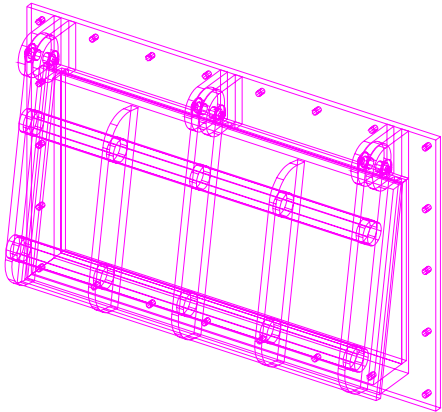
<i>Naam</i>	<i>Principe schets</i>
Spindelafsluiters.	
Overstortschuiven.	
Overstortputten.	
Lozingskleppen	

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW
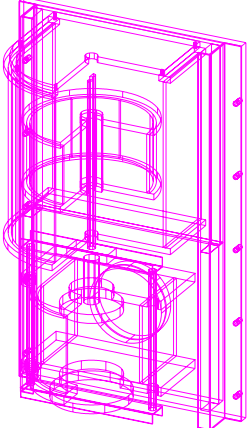
<i>Naam</i>	<i>Principe schets</i>
<i>Pompkleppen</i>	
<i>Terugslagkleppen.</i>	
<i>Vlotterunits.</i>	
<i>Vuilroosters</i>	

MATERIAALSPECIFICATIE

High Density Polyethyleen (H.D.P.E.)

Dichtheid 20° C	0,97 kg/dm ³
Treksterkte	22 N/mm ²
Rek-breuk	800 %
Hefslag	12 kJ/m
Buigsterkte	37 J/mm
Emodule	150-800 N/mm ²
Hardheid	63D
Drukvastheid	24,5 N/mm ²
Wrijvingscoëfficiënt	0,45
Smeltpunt	126 - 130° C
Gebruikstemperatuur	- 30/ + 70° C
Uitzettingscoëfficiënt	0,2 mm/m ° C
Vervormingstemperatuur	130 - 140° C

Kleur : Zwart

Slijtvast

Laag gewicht

Zeer slagvast

U.V. bestendig

Hoge chemische bestendigheid

MATERIAALSPECIFICATIE

Aluminium Profiel

Samenstelling	AlMgSi 0,7
Type	6005 A
Hardheid	F28
Werkstofnr.	3.3210
Dichtheid	2,7 kg/dm ³
Kwaliteit	Geextrudeerd
Oppervlaktebehand.	Anod. VB VOM1
Laagdikte opp.	20-25 my
Nabehandeling	Sealing - S
Maattolerantie	Vlgs DIN 1748

Roestvaststaal

Type	A4-316
DIN norm	267-11
ISO	3506
Klasse	70
Treksterkte	500 N/mm ²
0,2% Rekgr.	250 N/mm ²
Rek	0,4 d

E.P.D.M.


Aetheen Propreen Terpolymeer
Synthetisch rubber
Weer- en verouderingsbestendig
U.V. bestendig
Kleur Zwart
Kwaliteit Geextrudeerd
Hardheid ± 60 ° shore

SPINDELAFSLUITER

K.S.A.

EIGENSCHAPPEN

- * volledig chemisch resistent
- * zeer lange levensduur
- * geen onderhoud
- * vervangbare afdichting
- * licht gewicht
- * eenvoudige montage
- * laag draaimoment
- * geen stijgende spindel
- * dubbelkerend

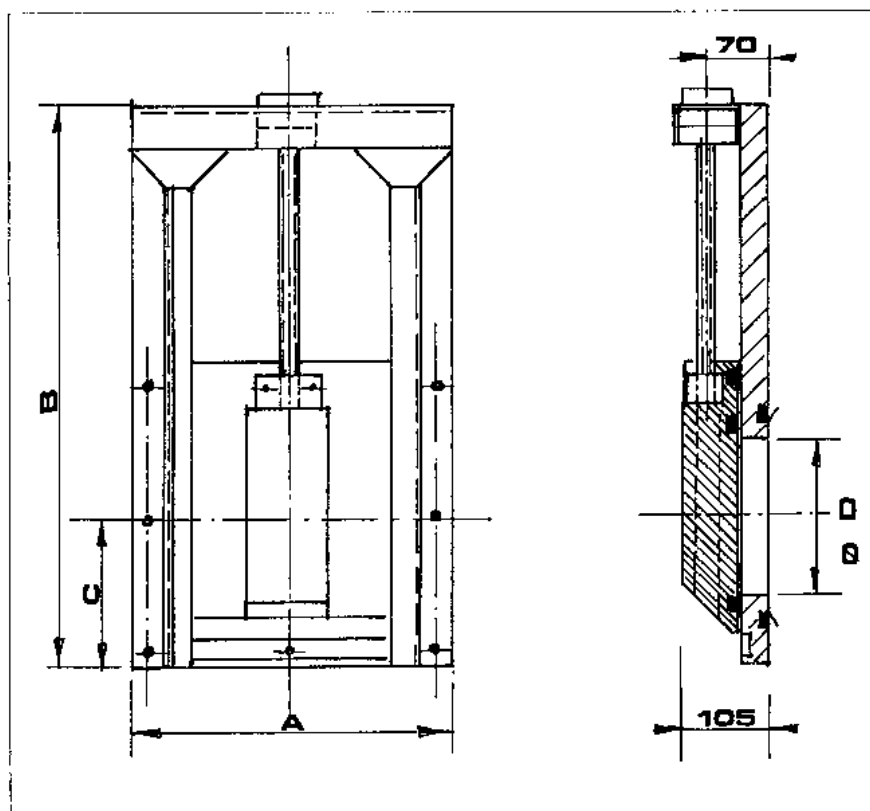

MATERIALEN

Schuifrugwand HDPE
Frame Aluminium
Spindel RVS 316
Afdichting EPDM


NW			
D	A	B	C
150	335	610	165
200	385	710	190
250	435	810	215
300	485	910	240

SPINDELAFSLUITER

K.S.A.

EIGENSCHAPPEN

- * volledig chemisch resistent
- * zeer lange levensduur
- * geen onderhoud
- * vervangbare afdichting
- * licht gewicht
- * eenvoudige montage
- * laag draaimoment
- * geen stijgende spindel
- * dubbelkerend

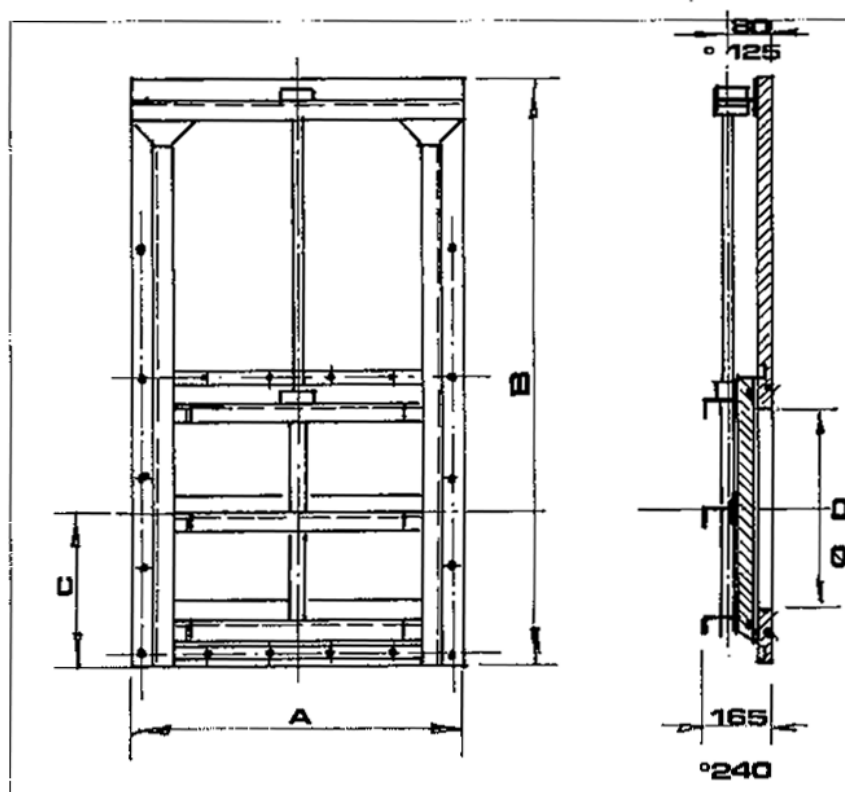

MATERIALEN

Schuif+rugwand HDPE
Frame Aluminium
Spindel RVS 316
Afdichting EPDM

NW			
D	A	B	C
400	665	1110	290
500	765	1310	340
600	865	1510	390
700	965	1710	440
800	1065	1910	490
900	1285	2200	565
1000	1385	2400	615
1200	1585	2800	715
1500	1885	3400	865

HANDAFSLUITER


K.H.A.

EIGENSCHAPPEN

- * volledig chemisch resistent
- * lange levensduur
- * geen onderhoud
- * vervangbare afdichting
- * licht gewicht
- * eenvoudige montage
- * eenvoudig bedienbaar
- * eventueel afsluitbaar
- * klikstand 25-50-75-100% opening

MATERIALEN

Schuif+rugwand HDPE
Frame Aluminium
Afdichting EPDM

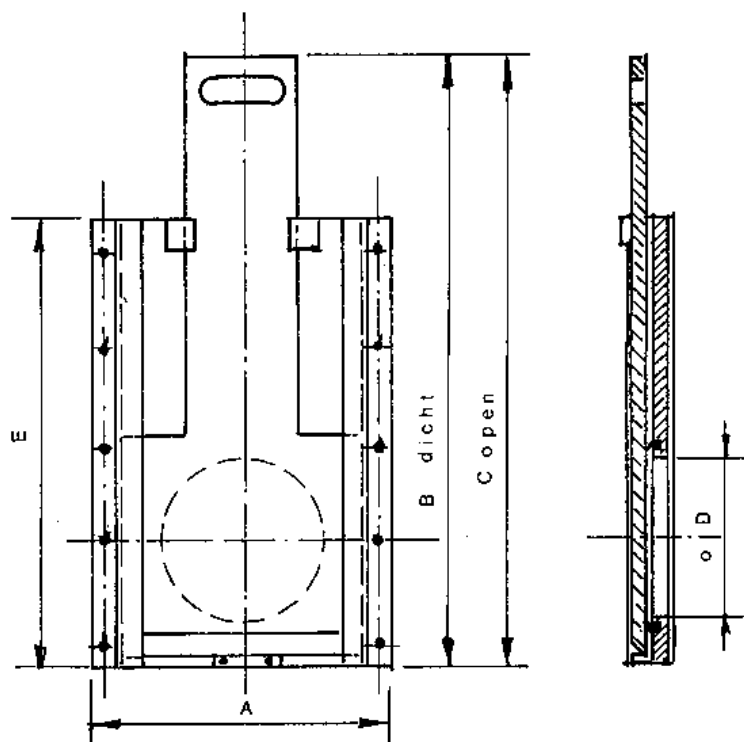

NW				
D	A	B	C	E
100	270	770	900	370
125	295	770	925	420
160	330	770	960	490
200	370	770	1000	570
250	420	770	1050	670
300	470	850	1180	770
400	540	1030	1460	970

LEIDINGSPINDELAFSLUITER


K.L.S.A.

EIGENSCHAPPEN

- * volledig chemisch resistent
- * zeer lange levensduur
- * geen onderhoud
- * vervangbare pakking
- * licht gewicht
- * eenvoudige montage
- * geen stijgende spindel
- * enkelkerend
- * laag draaimoment
- * zelfreinigende dorpel

MATERIALEN

Huis + schuif HDPE
Spindel RVS 316
Aldichting FPM

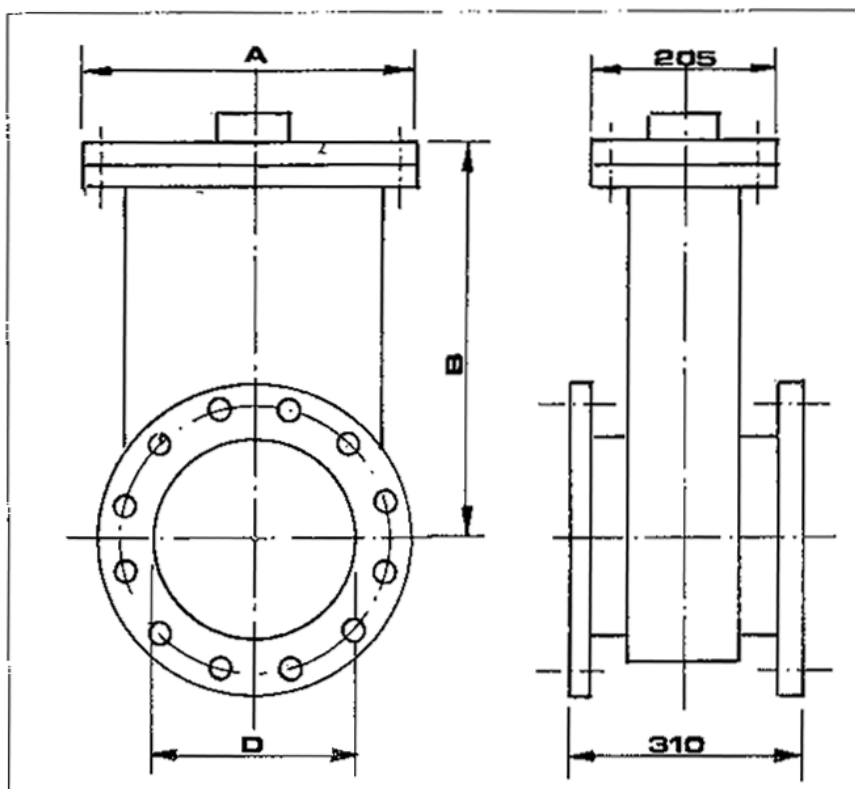


NW			
D	A	B	
100	250	310	
125	262	370	
150	282	435	
200	330	560	
250	380	685	
300	445	810	
400	495	1060	
500	630	1310	

OVERSTORTSCHUIF

K.O.S.

EIGENSCHAPPEN

- * volledig chemisch resistent
- * lange levensduur
- * geen onderhoud
- * licht gewicht
- * eenvoudige montage
- * laag draaimoment
- * geen stijgende spindel
- * in diverse uitvoeringen
- * bediening hand
- * bediening elec. dmv aumamotor

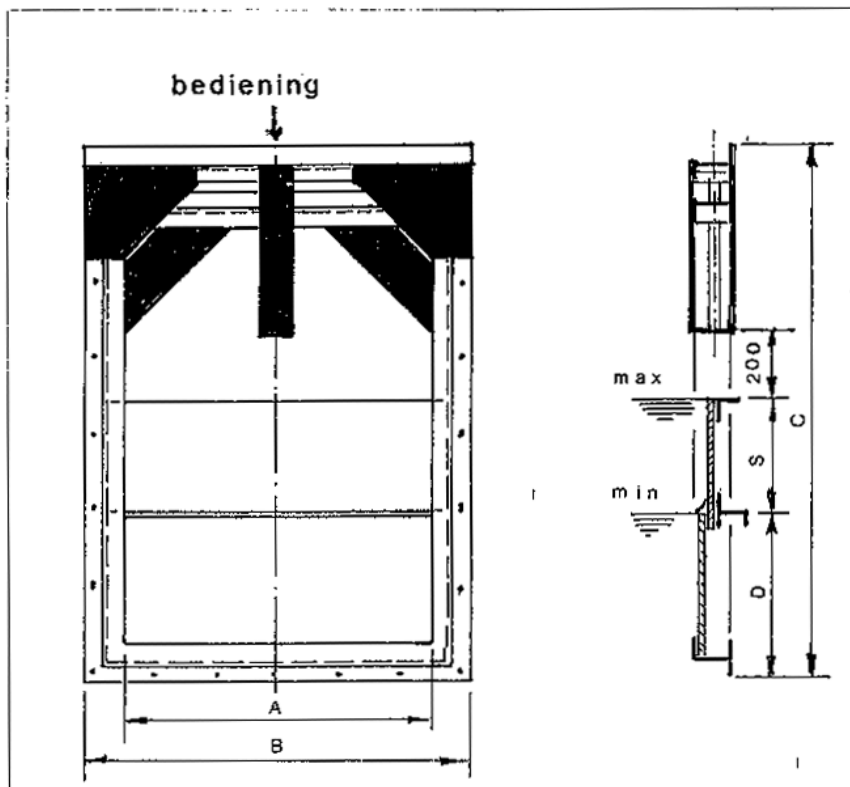

MATERIALEN

Frame Aluminium
Schuif HDPE
Spindel RVS 316

A = Overstortbreedte
B = Max. breedte
C = Min. Hoogte
D = Max. Hoogte
S = Verstelbaar


A	B	C	D
500	A+200	3S+	S +
t/m		585	160
1500			
1600	A+280	3S+	S +
t/m		705	190
3000			

OVERSTORTPUT

K.O.P.

EIGENSCHAPPEN

- * volledig chemisch resistent
- * lange levensduur
- * geen onderhoud
- * licht gewicht
- * eenvoudige montage
- * aluminium stapelbalkjes
- * bedienbaarheid per 50 mm
- * eenvoudig bedienbaar

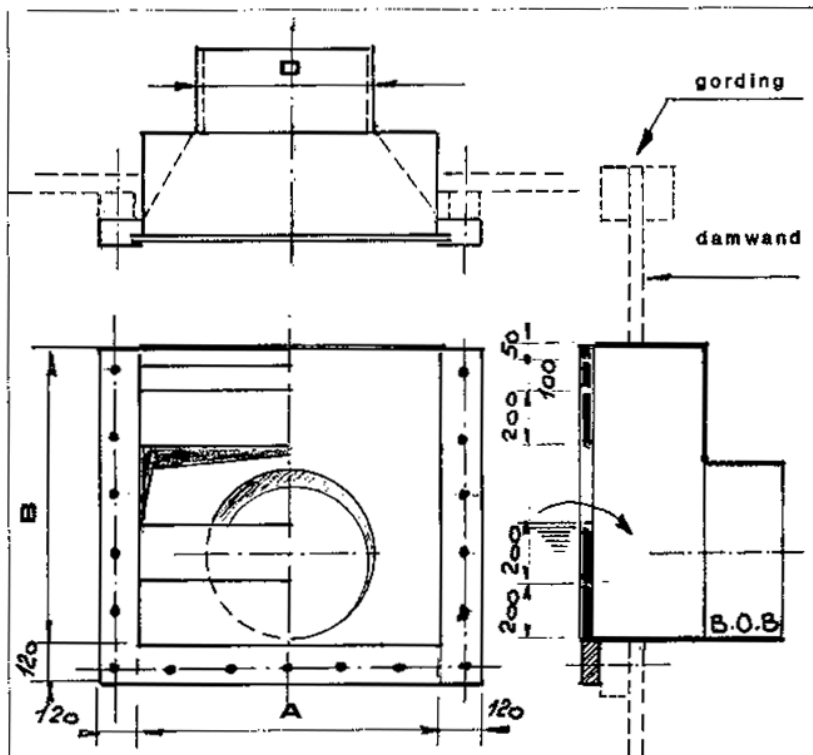

MATERIALEN

Put HDPE
Schotbalkjes Aluminium

D	A	B	st.h.
200	600	1000	750
300	600	1000	750
400	600	1000	750
500	800	1500	1250
600	1000	1500	1250
800	1200	1500	1250

St.h.=stuwhoogte
t.o.v. B.O.B.

POMPKLEP

Voor kleppen 160 t/m 400 zie K.R.K.

K.P.K.


EIGENSCHAPPEN

- * volledig chemisch resistent
- * zeer lange levensduur
- * geen onderhoud
- * vervangbare afdichting
- * licht gewicht
- * eenvoudige montage
- * lage openingsweerstand
- * lage uitstroomweerstand
- * standaard voorzien van ontluchting
- * voorzien van uitslagbegrenzer

MATERIELEN

Klop + huis
Assen
Afdichting

HDPE
RVS 316
FPDM

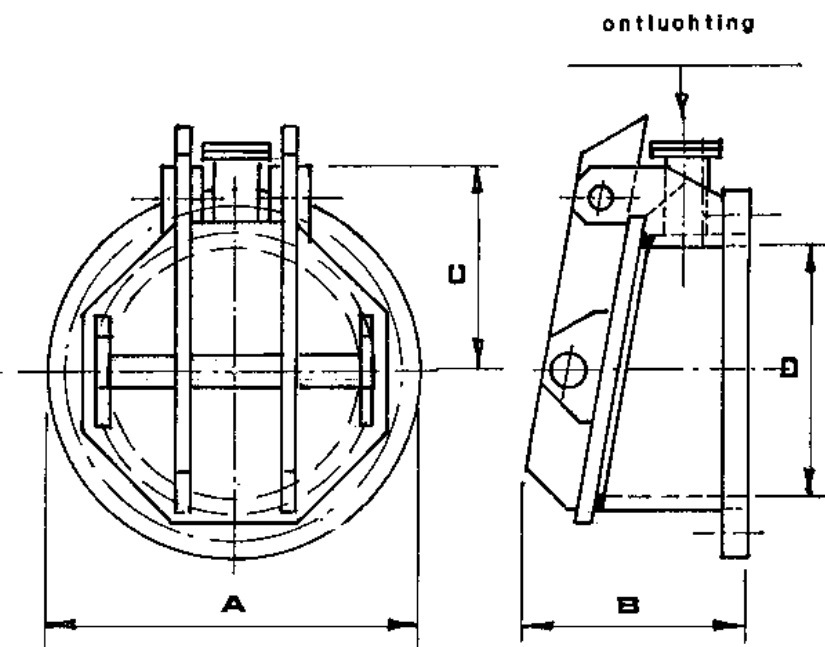

NW	A	B	C	kg
D				
500	670	455	410	36
600	780	505	480	45
700	895	530	550	54
800	1015	565	620	65
900	1115	595	670	72
1000	1230	630	740	80
1200	1455	710	840	105


RIOOLTERUGSLAGKLEP K.R.K.

EIGENSCHAPPEN

- * volledig chemisch resistent
- * zeer lange levensduur
- * geen onderhoud
- * vervangbare afdichting
- * licht gewicht
- * eenvoudige montage
- * lage openingsweerstand
- * lage uitstroomweerstand

MATERIALEN

Klep + achterplaat HOPE
Assen RVS 316
Afdichting EPDM

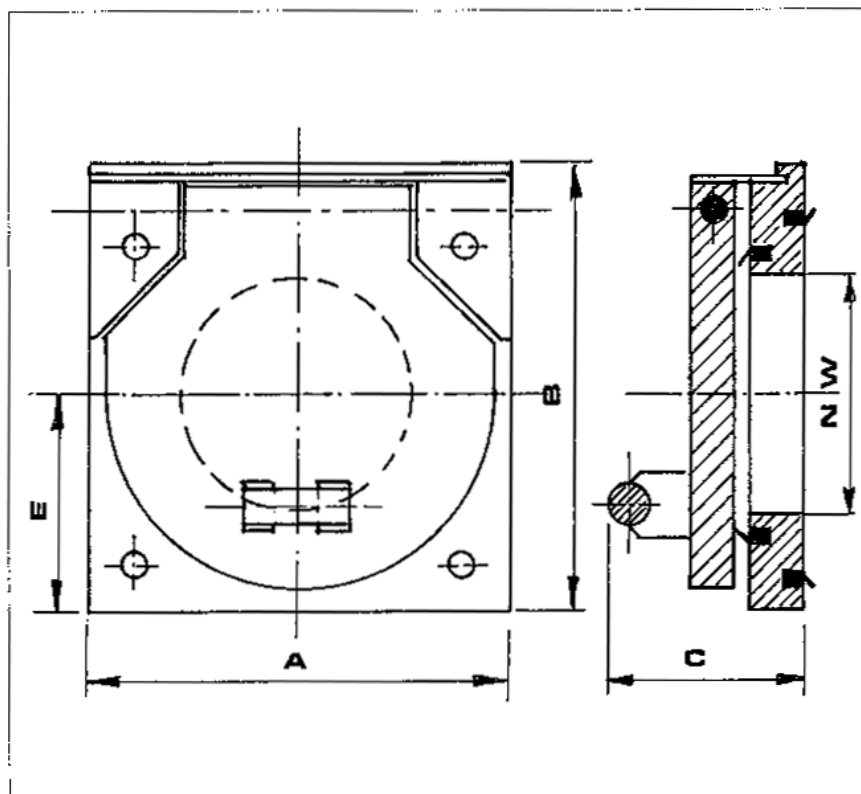

NW	A	B	C	E
100	190	235	120	95
125	230	260	120	115
150	270	285	120	135
200	310	325	120	155
250	360	380	120	180
300	410	430	120	205
400	510	535	140	255
500	610	635	140	305
600	710	740	150	355

LOZINGSKLEP

K.L.K.

EIGENSCHAPPEN


- * volledig chemisch resistent
- * zeer lange levensduur
- * geen onderhoud
- * vervangbare afdichting
- * licht gewicht
- * eenvoudige montage
- * lage openingsweerstand
- * lage uitstroomweerstand

MATERIALEN

Klep + huis	HDPE
Assen	RVS 316
Afdichting	EPDM

Afmeting

Geheel op
aanvraag

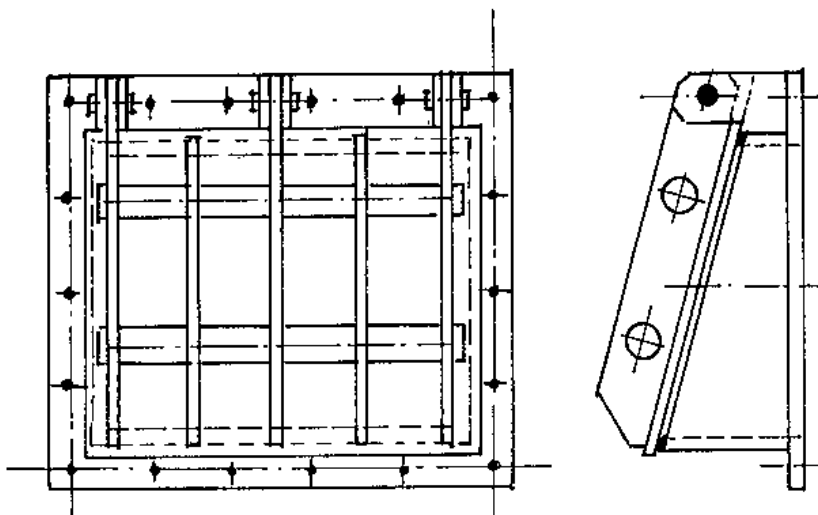


VUILROOSTER

K.V.R.

EIGENSCHAPPEN


- * volledig chemisch resistent
 - * lange levensduur
 - * geen onderhoud
 - * licht gewicht
 - * eenvoudige montage
 - * uitneembaar
-
- * andere uitvoeringen mogelijk

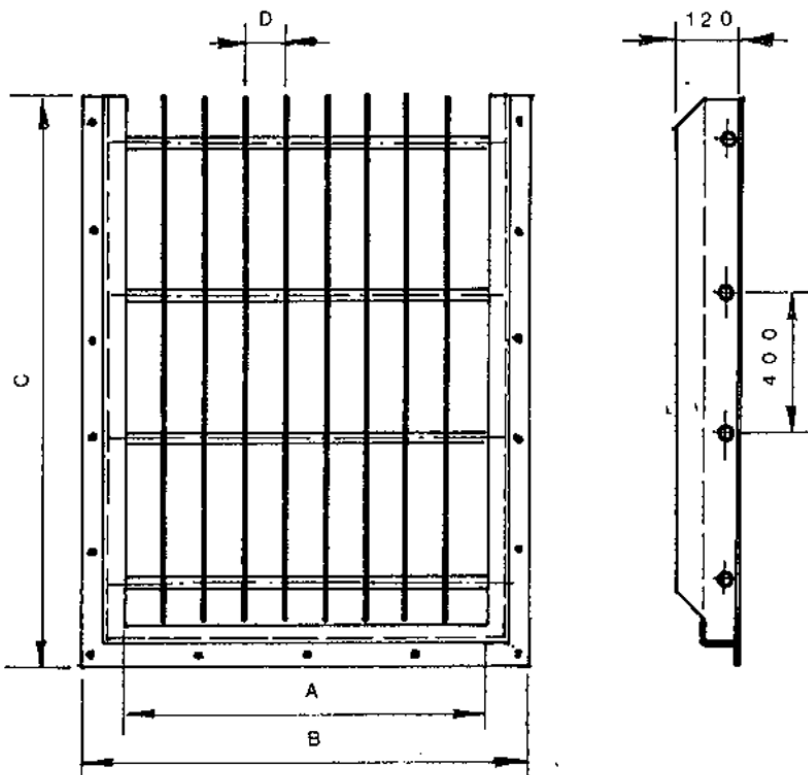


MATERIALEN

Rooster HDPE
Verb.buis RVS 316
Bevest hoeklijn Aluminium

- A = doorstroombreedte
- B = Max. bouwbreedte
- C = Hoogte
- D = Maasopening
- ** = Naar wens
- * A = max. 2000 mm
- * B = A + 200 mm
- * C = naar wens
- * D = 40 t/m 100 mm

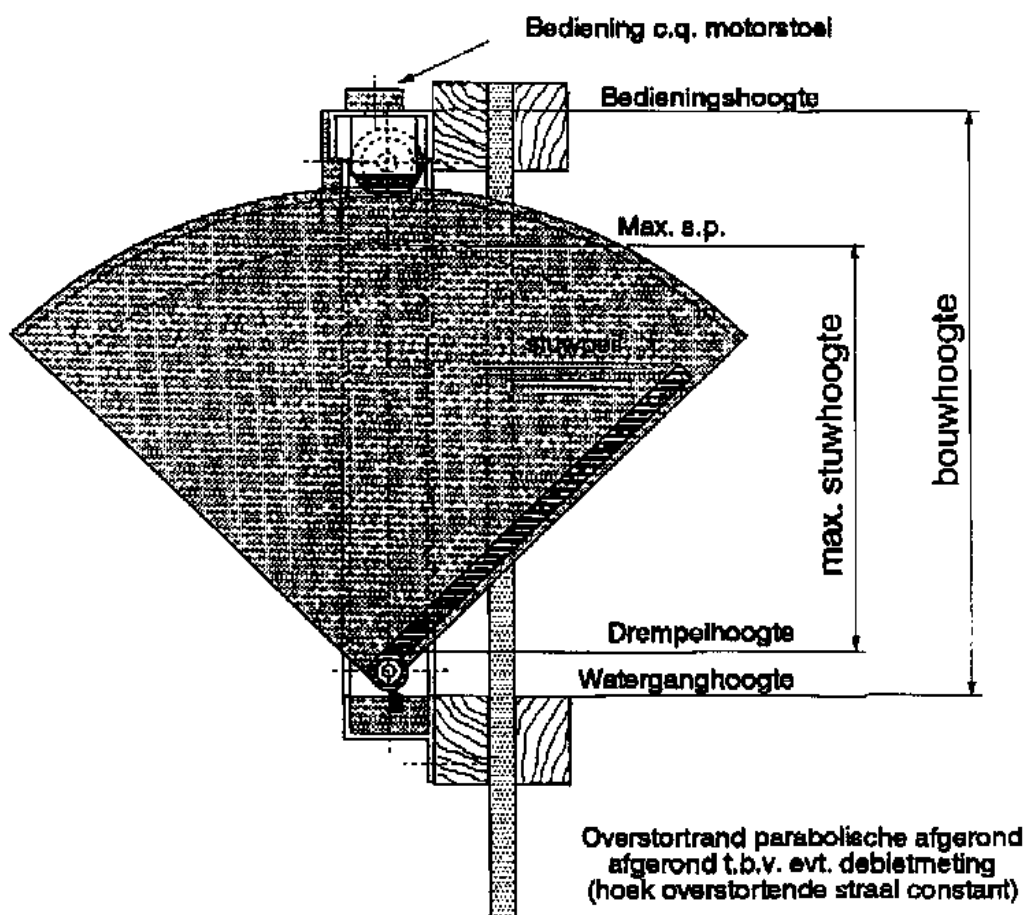

Onderwerp : Klepstuw	Projectiemethode 	Opdrachtgever :
	Schaal : Get. : Eelken : Geeuw :	Bestemming :
		Ordernummer :
		Tekeningnummer :



RVS Klepstuw

Ook voor montage...

