


## Drainage


### Drainagebuis

Drainagebuis is een geprofileerde flexibele buis welke is geperforeerd en omwikkeld met zanddicht materiaal en is voorzien van het KOMO garantiemerk volgens NEN. 7036, in de maten 50mm t/m 100mm. Vanaf 125mm en hoger volgens DIN 1187.


#### NW



#### variabel



#### flexibel



### Grote lengten


Door deze profilering kan de drainagebuis op rollen en in zeer lange lengte worden geleverd. Hierdoor zijn slechts een beperkt aantal verbindingen nodig.

### Grote drukvastheid


De buis heeft door de profilering reeds bij een relatief geringe wanddikte een hoge weerstand tegen afplatting door schedeldruk.

### Gunstige waterinlaat


Door de in de groef verzonken inlaatopeningen zijn zeer gunstige toestromingsomstandigheden ontstaan. Deze worden bovendien positief beïnvloed door de toepassing van een volumineuze filteromwikkeling, die tevens voorkomt dat de buis dicht gaat slibben.



Drukbestendig



Slagvast



Lange rollen

## Toepassing en omschrijving van drainagebuis

### Technische gegevens:

Uitw. maat in mm.	50	60	65	80	100	125	160	200
Inw. maat in mm.	44	53	58	72	91	115	148	182
Rollengte in m.*	200	150	100	100	100	100	50	45
Perforaties	-----6 rijen-----			-----8 rijen---				
Waterinlaat per m.	-----+ 30cm <sup>2</sup> -----			-----+ 70 cm <sup>2</sup> --				

<u>Uitvoering</u>	<u>Benaming</u>	<u>Toepassing</u>
Niet geperforeerd	Drainflex blind	Afvoer grindkoffers ed. niet drainerend
Geperforeerd	Drainflex kaal	Alleen in stabiele vette grond
Geperforeerd en om- wikkeld met cocos PP	Drainflex cocos of PP	In onstabiele klei,zand en veen- grond
Geperforeerd en om- wikkeld met glasvlies of nylonkous	Drainflex nylon of glasvlies	Alle omstandigheden, niet in fijnzandige en ijzerhoudende grond

Omwikkeling van cocos en PP geven een oppervlakte vergroting, waardoor een grotere opname capaciteit ontstaat.

Cocos wordt in zure gronden aangetast.

Polypropyleen is een goed alternatief.

### **Legmethode**

Mede door het lichte gewicht is de drainagebuis gemakkelijk te hanteren. De rollen kunnen gemakkelijk met de hand worden uitgerold. Bij machinaal verwerken worden de rollen op een haspel bevestigd, zodat zowel met de hand als met een draineermachine gemakkelijk en snel kan worden gelegd.

### **Verwerking**

De drainage buis kan zowel gezaagd als gesneden worden. Klikkoppelingen, verloopstukken en T stukken garanderen onder alle omstandigheden een trekvlaste en eenvoudig aan te brengen verbinding op elke gewenste plaats, zodat er geen materiaalverlies ontstaat. Speciale gereedschappen zijn niet noodzakelijk. Bij toepassing van een omwikkeling is het noodzakelijk de omwikkeling d.m.v. tape, grond dicht aan het hulpstuk vast te tapen.

# YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

---

## PVC flexibele drainagebuis

<u>Uitwendige Maat</u>	50	60	65	80	100	125	160	200
<b>Blind en kaal</b>								
<b>Cocos 750 gr.</b>								
<b>Cocos 1000 gr.</b>								
<b>Polyesterkous</b>								
<b>PP 450</b>								
<b>PP 300</b>								
<b>PP 700</b>								

Prijs op aanvraag

## PVC drainage hulpstukken

<u>Uitwendige Maat</u>	50	60	65	80	100	125	160	200
<b>Klikmof</b>								
<b>Klik T-st</b>								
<b>Klik bocht 90°</b>								
<b>Klik Eindkap</b>								
<b>Klik kruisstuk</b>								
<b>Eindbuis Kleversk. met goot</b>								

Prijs op aanvraag

## PVC drainage verlopen

verloopsok

verloop T-stuk


50x60  
60x80  
50x80  
65x80  
80x100  
80x110  
80x125  
100x110  
100x125  
125x160  
160x200

Prijs op aanvraag

## PVC controle putten

Gemaakt uit PVC buis, voorzien van inlaten e.e.a. volgens Uw opgave. Het deksel kan zijn een PVC deksel, een betondeksel of een polyester deksel. De bodem wordt van PVC of polyester gemaakt.

Indien gewenst kunnen er speciale doorspuitinrichtingen worden gemaakt.



Standaard hoogte 400 mm

Diam. 250 mm

Diam. 315 mm


<u>Inlaten</u>	<u>Diam.</u>
Klik	50 mm
Klik	60
Klik	80
Klik	100
Klik	125
Riool	110
Riool	125
Riool	160

Prijs op aanvraag

## Betonnen controle putten.

Deze putten zijn van beton met een wanddikte van ca. 5 cm in de putten.

Hierin zijn 4 st. gesloten uitsparingen voorzien. De putjes worden geleverd incl. deksel.



Afm. uitw. 40x40x40 cm

Afm. uitw. 40x60x40 cm

Opzetstuk 40x60x30 cm

Betondeksel 40x60 cm

Prijs op aanvraag

## PVC doorspuitputten

Diam. 315 mm met inwendige of uitwendige doorspuitarmen.



Hoogte put 60 cm. excl. deksel

PVC deksel

Polyester deksel

Doorspuitarm 80 mm

Doorspuitarm 100 mm

Inlaat 110 mm

Inlaat 125 mm

Prijs op aanvraag

## PE en PP drainagebuis en hulpstukken

Toepassing:

PE en PP drainage hebben specifieke eigenschappen en voordelen ten opzichte van PVC. PE en PP zijn minder schadelijk voor het milieu. Alle drainagebuizen zijn gemaakt van gerecycled granulaat én de buis kan zelf ook weer gerecycled worden. PE en PP drainagebuizen zijn beter geschikt om te verwerken bij vorst (tot  $-18^{\circ}\text{C}$ ) en hogere temperaturen.

Eigenschappen:	PE	PP	PVC
Niet verwerken bij temperaturen hoger dan	45°C	45°C	25°C
Niet verwerken bij temperaturen lager dan	-18°C	-18°C	+5°C
Taatheid product	+	+	-
Slagvastheid product bij 0°C	+	+	-
Rek bij breuk	>80%	>600%	>600%
Verwerkingspunt bij 0°C	127	86	76
Vervormingpunt bij 0°C	135	140	130
Dichtheid kg/m <sup>3</sup>	995	915	1400
Bestand tegen anorganische zuren, basen en zouten	+	+	+
Bestand tegen oplossing van organische stoffen	+	+	+
Bestand tegen organische zuren	+	+	-
Bestand tegen organische oplosmiddelen	+	+	-


## PE drainage buis

### **Drainagebuis gemaakt uit polyethyleen**

Deze starre buis is, aan de buitenzijde spiraalvormig geprofileerd en aan de binnenzijde glad.

#### Uitvoering:

- Standaardlengte is 5 m.
- UV gestabiliseerd, vormvast en slagvast bij temperaturen van -40°C tot +100°C.
- Zeer grote schedeldruk en grote waterafvoer
- Perforaties 0,8x1,5 mm over 2/3 deel v.d omtrek.
- Afgeplatte, niet geperforeerde onderzijde.
- Licht van gewicht en buigzaam.

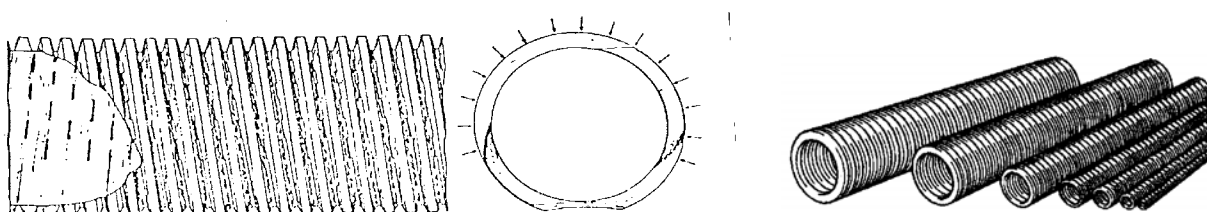

## HDPE dubbel wandige drainage buis

### Incl. mof

Uitwendige maat    **100**    **150**    **200**    **250**    **350**

**Blind / kaal**                      prijs op aanvraag

**PP 450**

De standaardlengte is 6 meter

## HDPE hulpstukken

**100**    **125**    **160**    **200**    **250**    **300**

**Klikmof**                              prijs op aanvraag

**Lang 50 cm**

**Speciale toepassingen bijv. onder stortplaatsen en wegen. Speciale PE hulpstukken voor aftakkingen e.d. kunnen op eenvoudige wijze worden samengesteld.**

