


Straat -en trottoirkolken en putranden algemeen.

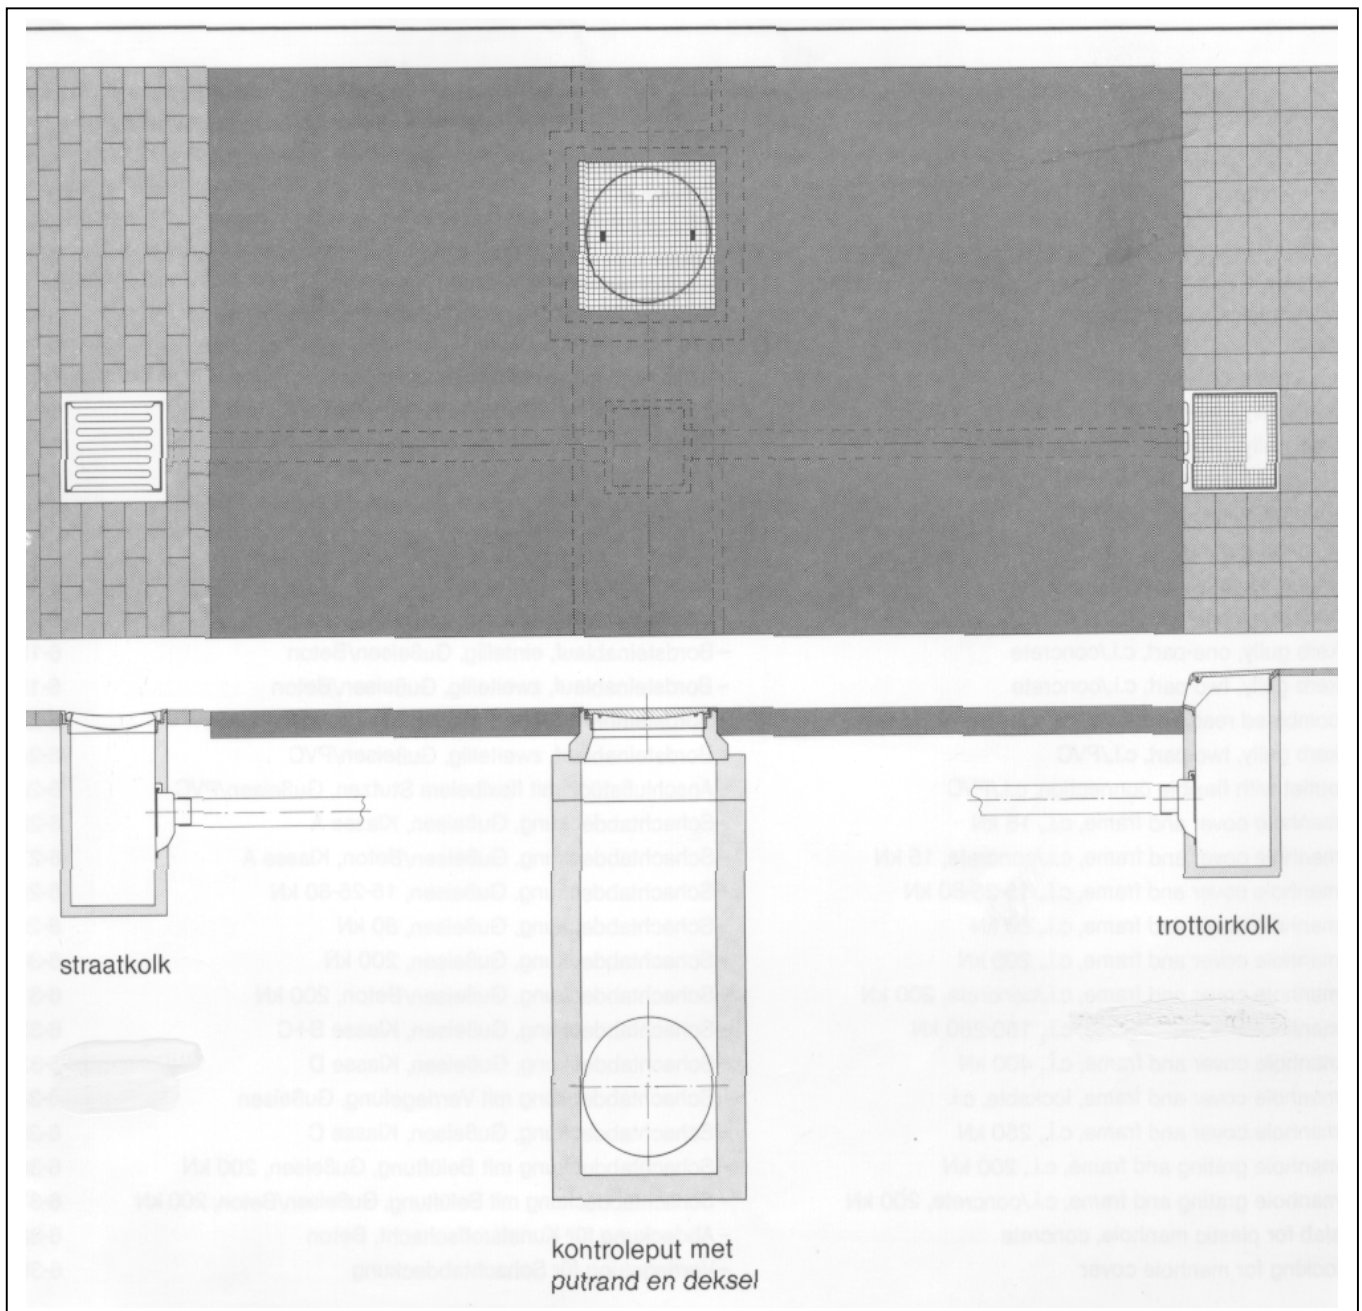

Kolken:

Soorten: -straatkolken
-trottoirkolken
-gecombineerde straat-trottoirkolken
-tegelpadkolken


De kolken zijn opgebouwd uit: rooster-inlaatstuk en bak met uitlaatgarnituur.

Uitvoering: *eendelig* - Inlaatstuk, bak en uitlaatgarnituur vormen een geheel.
tweedelig- Inlaatstuk met rand vormt het bovenstuk, bak met uitlaatgarnituur vormt de onderbak.
Bovenstuk en onderbak sluiten op elkaar aan dmv
een sponning of geleiderand.

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

Materialen: de kolken zijn leverbaar in de volgende materialen:

- ☐ geheel gietijzer
- ☐ combinatie gietijzer/beton
- ☐ combinatie gietijzer/PVC
- ☐ combinatie gietijzer/HDP

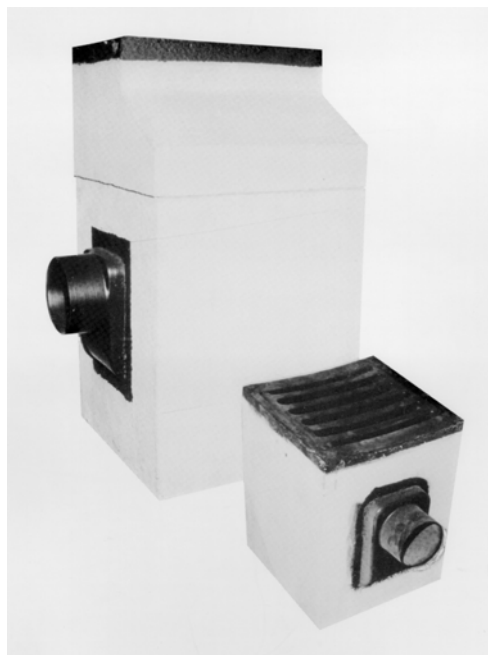

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

De roosters zijn vervaardigd van nodulair gietijzer GGG 40

Uitlaten standaard:

- ☐ 125 mm uitwendig
- ☐ Mof ø 160 mm
- ☐ 160mm uitwendig
- ☐ Mof ø 160 mm

Alle kolken kunnen worden uitgevoerd met zij-, voor- of achteruitlaat


Normen: De kolken voldoen aan de volgende normen:

- ☐ NEN 7067
- ☐ NEN 7068
- ☐ NEN-EN 124

Putranden met deksels.

Deze kunnen als volgt worden onderverdeeld:

- ☐ Beton/gietijzer, met deksel voor zwaar verkeer
- ☐ Beton/gietijzer, met roosterdeksel voor zwaar verkeer
- ☐ Geheel gietijzer, met deksel voor zwaar verkeer
- ☐ Geheel gietijzer, met roosterdeksel voor zwaar verkeer

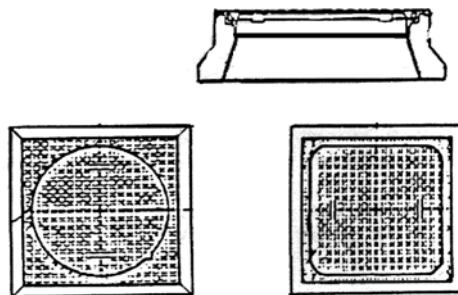

Oppervlaktebehandeling en materiaalsoort:


Randen en deksels GG 25

Beton B45

Belasting: putranden worden regelmatig op sterkte beproefd volgens NEN 6067, NEN 7068 en NEN-EN 124 en hebben een breukbelasting van 15 - 400 kN.

Bouten zijn van RVS, AISI 304

Rubber tbv de opleggingen is neopreen.

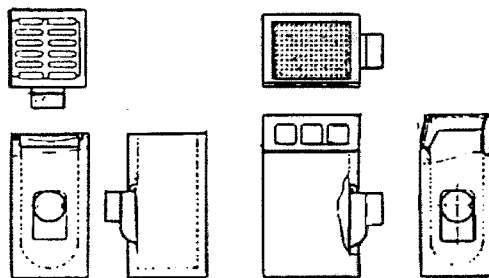

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

Straatkolken, eendelig, gietijzer/beton.

Type	Slibvang dm ³	Afmetingen a x b x h	Prijs
D 1333	20	30x45x80	Prijs op aanvraag
D1250/G125DR	16	38x38x78	
DRD1260/G 126 DR	31	45x45x90	
D1300/G 130 DR	22	30x45x80	

Trottoirkolken, eendelig, gietijzer/beton.

Type	Slibvang dm ³	Afmetingen a x b x h	Prijs
WGS 1271/G 127 LD20		35x45x90	Prijs op aanvraag
WGS 1281/G 128 LD30		45x45x90	

Tegelpadkolk PVC/gietijzer scharnierdeksel.


Type	Afmetingen a x b x h	Prijs
BS 410 DR/OB 410		Prijs op aanvraag

Putranden, gietijzer/beton hoog 120-170-230

Type	Afmetingen a x b	Prijs
N352 NB-R	75x75 dagmaat cm	Prijs op aanvraag


* Andere types en hoogten
leverbaar, op aanvraag

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

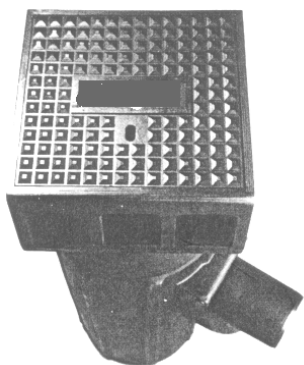

EEN CONCEPT
UIT ÉÉN STUK



PE straat- en
trottoirkolken

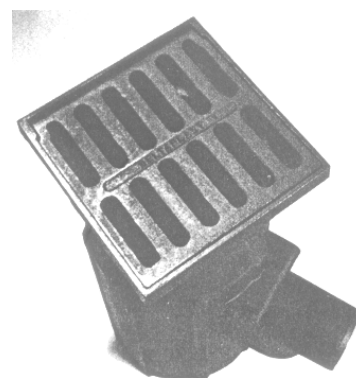

- Gietijzer rooster.
- Gietijzeren rand.
- HDPE onderbak.
- Scharnierend stankscherm.


Voordelen PE onderbakken:

- ✓ Uit één geheel vervaardigd met uitlaat en bodem(hierdoor geen lekkage).
- ✓ Hoge chemische- en olie bestendigheid.
- ✓ Hoge slagvastheid, ook bij lage temperaturen.
- ✓ Bestand tegen kerfwerking.
- ✓ Eenvoudig in hoogte verstelbaar d.m.v. stelring.
- ✓ Zandvang verkrijgbaar in 12 en 30 liter.

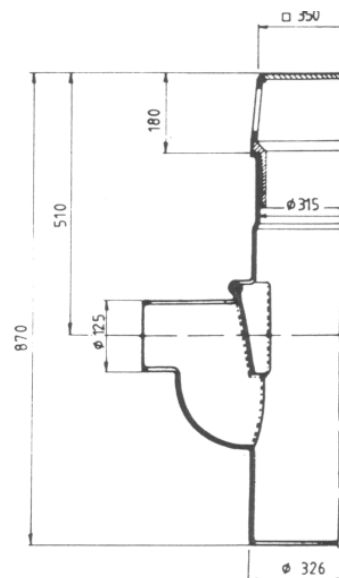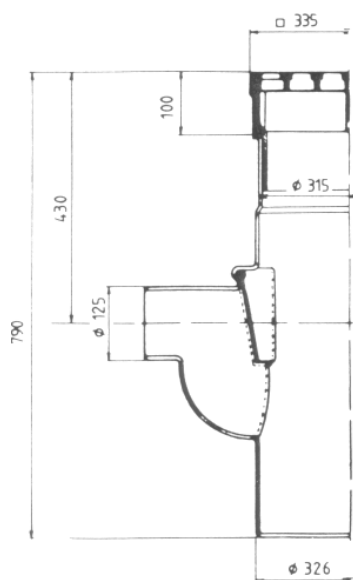

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

Kunststof straat -en trottoirkolken, tweedelig verstelbaar



De kolken bestaan uit:

- rooster van nodulair gietijzer
- rand van gietijzer
- kunststof onderbak met stankafsluiter

Materiaal PVC of HDPE:

- uitvoering met 12 en 30 L zandvang.
- uitneembaar stankscherm

De proefbelasting van de PVC straatkolk bedraagt 10.000 kg en van de trottoirkolk 8000 kg

Type

Prijzen 1-5 stuks

Straatkolk SK 315 PVC 12
Los bovenstuk
Losse onderbak
Trottoirkolk TK 315 PVC 12
Trottoirkolk 315 RWS

Prijs op aanvraag

Straatkolk SK 315 HPE 22
Trottoirkolk TK 315 HPE 22
Meerprijzen:
vergrendelingen per stuk
Ontgrendelingshaak per stuk

Prijs op aanvraag



PVC straatkolk



PVC trottoirkolk
13/15x25



PVC trottoirkolk type
RWS

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

De PE producten worden rotatiegegoten uit Medium-Density Polyethyleen en bestaan, daar waar mogelijk, uit een deel.

Waarom Polyethyleen?

- * Polyethyleen is een lichte stof, maar desondanks uitermate stevig en robuust, hetgeen een bijzonder snelle en eenvoudige installatie mogelijk maakt.
- * Polyethyleen is bijzonder slagvast en chemisch resistent.
- * Polyethyleen is een homogene stof, iets wat haar uitermate bedrijfszeker en betrouwbaar maakt.
- * Polyethyleen is milieu vriendelijk en recyclebaar.




De rotatiegegoten High-density Polyethyleen inspectie- en pompputten van **Yerseke Handel Weg- en Waterbouw** zijn standaard leverbaar in de diameters 600, 800 en 1000 mm, terwijl op efficiënte wijze elke gewenste hoogte kan worden gerealiseerd en alle in- en uitlaten op de gewenste plaats worden aangebracht. Alle bijbehorende materialen, zoals deksels, putranden, etc. zijn uiteraard ook uit voorraad leverbaar.

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

Polyester inspectieputten

Polyester inspectieputten, met bolle bodem

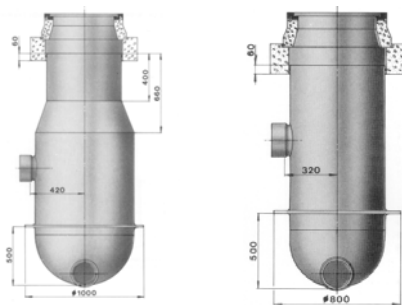


Diam mm	Min. hoogte mm	Prijs	Prijs per 10 cm. Extra
400	50		
600	50	Prijs op aanvraag	Op aanvraag
800	110		
1000	110		

Inlaten

110 mm	Op aanvraag	Op aanvraag
125		
160		
200		
250		
315		
400		
500		

Polyester inspectieputten, met vlakke bodem

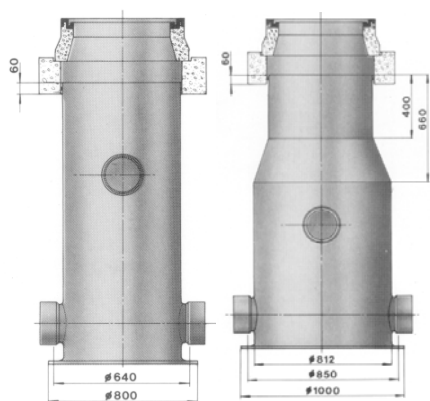


Diam mm	Min hoogte cm	Prijs	Prijs per 10 cm extra
600	30	op aanvraag	op aanvraag
800	80		
1000	120		

Minderprijs voor bovengenoemde putten zonder stroomprofiel

Betonnen stelranden voor polyesterputten 90x90x20 cm prijs op aanvraag

PVC erfscheidingsputten

PVC 250 mm:



Hoog 400 mm, vlakke bodem

Stroomprofiel


PVC deksel

Polyester deksel

per 10 cm extra hoogte

Prijs op aanvraag

PVC 315 mm



Hoog 32 cm. Voorzien van

rubbermanchet voor zowel buis

als opzetstuk 315mm. Met

stroomprofiel

2x125 mm

2x160 mm

Prijs op aanvraag



PE controleput PK315 hoog 43 cm

Voorzien van kunststof deksel

Uit een stuk met

rubbermanchet voor zowel

buis als opzetstuk.

2x125

2x160





Prijs op aanvraag

Andere maten en uitvoering leverbaar uit eigen productie.

Diverse schrobputjes in diverse uitvoeringen leverbaar: kunststof, gietijzer en roestvaststaal.


Prijzen op aanvraag!!

INSPECTIEPUTTEN


* PUTDIAM. 600 mm., 800 mm., 1000 mm.		PUT NR.	Hoogte H mm	Aansluiting 1			Aansluiting 2			Aansluiting 3			Aansluiting 4		
				Diam. mm	Hoogte mm	Richting	Diam. mm	Hoogte mm	Richting	Diam. mm	Hoogte mm	Richting	Diam. mm	Hoogte mm	Richting
* Puttypes: BOLLE BODEM met stroomprofiel VLAKKE BODEM met ingebouwd stroomprofiel															
VLAKKE BODEM met ingebouwd stroomprofiel															
															
BOLLE BODEM met stroomprofiel															
															
VLAKKE BODEM met ingebouwd stroomprofiel															
															
BOLLE BODEM met ingebouwd stroomprofiel															
															

* Uitvoering aansluitingen: U, spie, manchetrol Puithoogte H = Binnen onderkant buis, laagste aansluiting - bovenkant polyesterput. Aansluithoogte = Binnen onderkant buis aansluiting - bovenkant polyesterput. Zie ook voorblad „Polyester-inspectieputten”.		Voor akkoord opdrachtgever: Naam: _____ Adres: _____ Tel. : _____ Verzendadres: _____	
Opmerkingen:		Handtekening:	

* Doorhalen wat niet van toepassing is.		Datum: _____ Paraaf: _____	
		Opdr. no.: _____ All dat.: _____	



POLYESTERBETONGOTEN

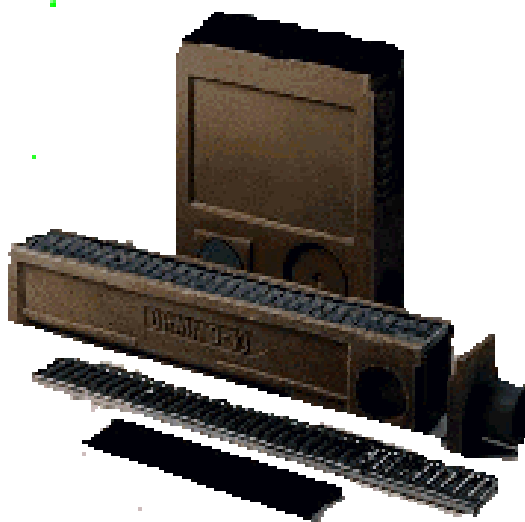

Polyesterbeton, een materiaal waar als bindmiddel een polyesterhars is toegepast. Hierdoor ontstaan totaal andere eigenschappen dan met traditionele betongoten.

Toepassingen lijnafwatering:

- ☐ In wasplaatsen
- ☐ Langs wegen
- ☐ In voetgangersgebieden
- ☐ Bij overhead deuren
- ☐ Als vervanger van drempels in aangepaste woningen

Mechanische eigenschappen:

Druksterkte	ca. 100 N/mm ²
Treksterkte	ca. 30 N/mm ²
Wateropname	< 0,5%
Uitzettingscoëfficiënt	0,018 mm/m/°C

Door deze hoge mechanische weerstand tegen druk- buig en trekkrachten alsmede de hoge chemische bestendigheid verzekeren een lange levensduur van polyesterbeton gootsystemen.

Voordelen:

- ✓ Glad van binnen, daardoor hoge afvoercapaciteit.
- ✓ Hoge chemische bestendigheid.
- ✓ Afschot in de bodem.
- ✓ Diverse uitvoeringen, breedtes, roosters en toebehoren leverbaar
- ✓ Lijnafwatering geeft minder breekvlakken.
- ✓ Geen bruuske oneffenheden.
- ✓ Laag gewicht.
- ✓ Vorstbestendig.



YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

Chemische bestendigheidstijl

Deze lijst is slechts een hulpmiddel. De samenstelling van een produkt kan steeds veranderen, men moet rekening houden met bijzondere bedrijfsomstandigheden. Op basis van deze gegevens kan geen aansprakelijkheid of garantie worden geëist. Bestand= X / Niet bestand= -

Produkt	Conc.	Bestand	Temp.	Produkt	Conc.	Bestand	Temp.	Produkt	Conc.	Bestand	Temp.
aardolie	-	x	30	drinkwater	-	x	30	natriumhydroxide	10,20,40	-	-
aceton	10	-	-	epichloorhydrine	-	-	-	natriumhypochloride	-	-	-
adipinezuur	-	x	30	epoxyharsen(zonder oplosmiddel)	-	x	30	met 15% actieve chloor	-	-	-
akkuzuur	32	x	30	ethanol	tot 20	x	30	natriumzouten	-	x	30
alcohol (ethanol, 96 %)	-	x	30	ethanol aq. tot 20% iq.	-	x	30	nikkelzouten w.opl.	-	x	30
alkylbenzeensulfonaat	-	-	-	ethanol aq. tot 50% iq.	-	x	30	octaan	-	x	30
aluin aq.	-	x	30	ethanol comm.	-	x	30	okten	-	-	-
aluminiumzouten (n.n.o.)aq.	-	x	30	ethanol, gedestilleerd	-	-	-	oleinezuur	-	x	50
ammoniak waterige oplossing	25	-	-	met 2% tannol	96	-	-	olieën, plantaardige + dierlijke	-	x	30
ammoniumbromaat	-	x	30	ether	-	-	-	oliezuur	alle	x	30
ammoniumbromide w.opl.	-	x	30	ethylbenzeen	-	-	-	oxaalzuur	alle	x	30
ammoniumchloraat w.opl.	-	x	30	ethyleendiamine	-	-	-	P3 koudreiniger	20	x	30
ammoniumchloride w.opl.	-	x	30	ethylhexanol	-	-	-	palmitinezuur	-	x	30
ammoniumfostaat w.opl.	-	x	30	fenol	-	-	-	paraffine	-	x	30
ammoniumnitraat w.opl.	-	x	30	ferro-III-chloride	-	x	30	paraffine-olie	-	x	50
ammoniumsulfaat w.opl.	-	x	30	fixeerbad (foto)	-	x	30	pekel	-	x	30
amylacetaat	100	-	-	fluorwaterstof	40	-	-	pekelnat	-	x	30
appelsap	-	x	30	formaldehyde	30 w.opl.	-	-	perchloorethyleen	-	x	30
appelzuur	100	x	30	fosfaten, anorganische w.opl.	-	x	30	perchloorzuur	20	x	30
aqua dest.	-	x	30	forzuur	10,85	x	30	petroleum	-	x	30
arseenzuur	-	x	40	frigen 119	-	x	30	petroleumether	-	x	30
azijnzuur	50	-	-	ftaalzuur	-	-	-	pikrinezuur	-	x	30
bariumzout w.opl.	-	x	30	ftaalzuurester	-	x	30	propanol	-	-	-
barmsteenzuur w.opl.	-	x	30	glucose w.opl.	-	x	30	propyleenglycol	-	x	30
beetwortelolie	-	x	30	glycerine	-	x	30	ricinusolie	-	x	30
benzeen	-	-	-	glycol	-	x	40	ruwe olie	-	x	30
benzeen aldehyde	-	-	-	glyoxaal 40% iq.	-	x	30	salicylaldehyde	-	x	30
bezeenzuur	-	x	30	haringpekel	-	x	30	salicylzuur	-	x	30
benzine	-	x	30	heptaan	-	-	-	salicylzuur aq.	-	x	40
benzoylchloride	-	x	30	hexaan	-	-	-	salpeterzuur	10	x	25
benzoylperoxide	-	-	-	humus	-	x	30	salpeterzuur	40	-	-
benzylalcohol	-	x	30	humuszuur	-	x	30	siliconolie	-	x	40
benzylchloride	-	-	-	hydrozine w.opl.	50	-	-	siliconenvet	-	x	30
bier	-	x	30	isopropylalcohol	100	-	-	smeervet, - olie	-	x	30
bleekloog	-	-	-	jodium, vast	-	x	30	soda aq.	-	-	-
(natronloog)	-	-	-	kaliloog	10,20,50	-	-	sorbiet w.opl.	-	x	30
akt. chloor	12-15	-	-	kaliumbichromaat aq.	-	x	30	spiritus	-	x	30
boorzuur	alle	x	30	kaliumpermanganaat w.opl.	10	-	-	stearinezuur	-	x	30
borax	-	x	30	kaliumpzouten	-	x	30	sterke dranken	-	x	30
boterzuur	100	x	30	kalk, waterige slurry	-	x	30	styrol	-	-	-
brijn (NaCl)	-	x	30	kaneelaldehyde	-	x	30	sukker w.opl.	-	x	30
broomwaterstof	-	x	30	kerosine	-	x	40	sulfaminezuur	-	x	30
budandiol	-	-	-	kiezelfluorwaterstofzuur	34	x	30	sulfietafvalloog	-	x	40
butanol	100	-	-	kobaltzouten	-	x	30	tafellijm	-	x	30
butylacetaat	-	-	-	kobaltzuur aq. (n.n.o.)	-	x	40	terpentijn	-	x	30
butylglycol	-	-	-	kokosvet	-	x	30	tetrachloorethyleen	100	x	25
calciumchloride aq.	-	x	40	koningswater	-	-	-	tetrachloorkoolstof	100	-	-
calciumformaat aq.	-	x	30	koperzouten	-	x	30	tetrahydrofuraan	-	-	-
calciumhydroxide aq.	-	x	30	kwik	-	x	50	thermische olie EL	-	x	30
calciumzout w.opl.	-	x	30	kwikzouten w.opl.	-	x	30	thioglycolzuur	100	-	-
caprylzuur	-	x	30	levertraan	-	x	30	tinzouten w.opl.	-	x	30
chloorgas vochtig	-	-	-	lijfolie	-	x	30	tolluol	-	-	-
chloorwater verzadigd	-	-	-	lijfolievetzuur	100	x	30	trichloorazijnzuur	-	x	30
chloorwaterstof (waterdij)	-	x	30	limonade	-	x	30	trichloorethaan	-	-	-
chloorwaterstofzuur (zoutzuur)	-	x	30	lithiumchloride aq.	-	x	50	trichloorethyleen	-	-	-
chloroform	-	-	-	loolzout	-	x	40	ureum w.opl.	-	x	30
chromaatbad	-	-	30	lysol	-	x	30	vetten en vetzuren	-	x	30
chromiumsulfaat aq.	-	x	30	machine-olie	-	x	30	vruchtensappen	-	x	30
chromiumzuur	6,12,36	-	-	magnesiumzouten	-	x	30	vruchtenzuren	-	x	30
chromiumzuur aq. 10% iq.	-	-	-	maleinezuur	-	x	30	wasmiddel, commercieel	-	x	30
chromiumzuur aq. 40% iq.	-	x	30	mangaanzouten	-	x	30	water: gedestilleerd,	-	-	-
citroenzuur	alle	x	30	margarine	-	x	30	gedeïoniseerd,	-	-	-
cyaankali aq. (kaliumcyanide)	-	x	40	meerwater	-	x	30	gedemineraliseerd	-	x	30
cyaanwaterstofzuur (blauwzuur)	-	x	30	melaminehars aq.	-	x	30	water (zee-,drink-,mineraal-)	-	x	30
cyclohexaan	100	-	-	melasse	-	x	30	wijn	-	x	30
cyclohexanon	100	-	-	melk	-	x	30	wijnzuren	alle	x	30
dedocyl-ethersulfaat aq.	-	x	30	melkzuur w.opl.	80	x	30	xylol	-	-	-
dibutylfalaat	-	x	30	methanol	-	-	-	zeewater	-	x	30
dichloorazijnzuur	20	x	30	methyleenacrylzuur-methylester	-	-	-	zetmeel w.opl.	-	x	30
dieselbrandstof	-	x	30	methylamine	-	-	-	zilvernitraat aq.	-	x	30
dieselolie	-	x	30	methyleenchloride	-	-	-	zinkzouten w.opl.	-	x	30
di-ethanolam	-	x	30	methylethyleenketon	-	-	-	zoutzuur	geconc.	x	30
di-ethyleen comm.	-	-	-	meubellijm	-	x	30	zwarte benzine	-	x	30
di-ethyleenglycol	-	x	50	mierenzuur	10	x	30	zwaveldioxidegas conc.	-	x	30
di-ethylfalaat	100	-	-	mineraalwater	-	x	30	zwavelwaterstof	-	x	30
di-isobutaan	-	x	30	minerale olie	-	x	30	zwavelzuur	10,30,70	x	30
dimethylaniline	100	-	-	monochloorazijnzuur	5	x	30				
dodecylbenzeensulfonzuur	-	x	30	motorolie	-	x	30				

Afvoer naar riolering:

Er zijn 3 verschillende manieren om de goot aan te sluiten op de riolering.




De Verticale uitloop kan op een aantal gootelementen (010,10,020,20,30) gemaakt worden. Hier is een voorgevormde uitkapvorm gemaakt, welke met beitel en hamer kan worden uitgekapt.(van buiten naar binnen).



De horizontale uitloop wordt gemaakt met een eindstuk met hierin een stompje PVC buis. Dit eindshot is er voor de verschillende hoogtes goot.

Horizontale uitloop

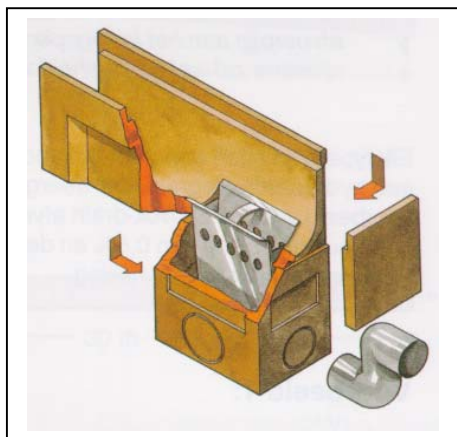

De zandvanger, om het rioolstelsel minder te vervuilen, kan een zandvanger geplaatst worden als laatste gootelement.

Leveringsprogramma

Goten:

Polyesterbetongoot breedte 100
Polyesterbetongoot breedte 150
Polyesterbetongoot breedte 200
Polyesterbetongoot breedte 300

Polyesterbetongoot self breedte 100
Polyesterbetongoot met kitgroef

Voor elke maat is verkrijgbaar:

Eindschot met uitloop
Eindschot blind

Goot T-stukken en Goot bochtstukken in elke hoek en maat.

Roosters:

Voor alle typen goten zijn verschillende soorten roosters verkrijgbaar in verschillende verkeersklassen.

Klasse A 15 kN (Voetgangers, fietsers):

- Gegalvaniseerd sleufrooster
- Geplastificeerd sleufrooster
- Roestvaststalen sleufrooster

Klasse B 125 kN (Personenwagens met matige snelheid):

- Gegalvaniseerd mazenrooster

Klasse C 250 kN (vrachtwagens met matige snelheid):

- Gegalvaniseerd sleufrooster
- Gaatjesrooster
- Kunststofrooster
- Nodulair gietijzer rooster
- Gegalvaniseerd mazenrooster
- Roestvaststalen rooster

Klasse D 400 kN (rijstroken met zwaar en/of snel verkeer)

- Gegalvaniseerd mazenrooster(met randbescherming)

Klasse E 600 kN en F 900 kN (heftrucks zeer zware en intensieve belastingen):

- Nodulair gietijzeren rooster (met frame)

LET OP! Niet elk soort rooster is voor elke breedte verkrijgbaar.

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

Verwerking:

Naast het volgen van onderstaande, door de fabrikant verstrekte, algemene voorschriften, verdient het aanbeveling de, met de situatie ter plaatse bekend zijnde, verantwoordelijke bouwkundige te raadplegen, alvorens met de verwerking te beginnen.


Het toe te passen systeem dient:

A: voldoende opnamecapaciteit te bezitten om het overtollige oppervlakte water binnen een redelijk tijdsbestek af te voeren.

B: bestand te zijn tegen de ter plaatse voorkomende verkeersbelasting.

Yerseke Handel Weg- en Waterbouw biedt U een totaal en doordacht systeem voor elke toepassing. De voor elk systeem geldende max. belastinggrens wordt daarbij duidelijk aangegeven.

Indien gewenst kunnen wij het gehele systeem voor U uitrekenen en in CAD uittekenen

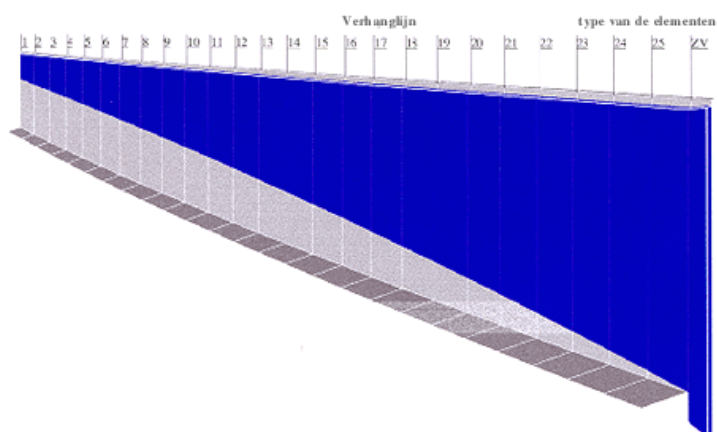

In het algemeen gelden de volgende algemene voorschriften:

- 1: De ter plaatse optredende verkeersbelasting dient te worden vastgesteld (A,B,C,D,E of F).
- 2: De goot dient in een betonbed te worden geplaatst. De sleuf, welke dient voor het aanbrengen van het betonbed dient voldoende diep en breed uitgegraven te worden.


Klasse	Minimale dikte fundering (mm)	Druksterkte beton N/mm ²
Klasse A	80	15
Klasse B	100	20
Klasse C	150	25
Klasse D	200	30
Klasse E	250	40

- 3: Het betonbed dient van goede kwaliteit en volgens geldende normen te zijn.



YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

- 4: Het aanbrengen van de goten dient te beginnen ter plaatse van het punt van afvoer. De pijlen op de zijkant van de goten richting punt van afvoer. Deze pijlen geven de stroomrichting aan. Er wordt derhalve in tegengestelde richting gewerkt. De goten neerwaarts plaatsen ter voorkoming van mortelaanzet in de gootverbinding.
- 5: Daar, waar twee goten van gelijke diepte in tegengestelde richting tegen elkaar aan moeten worden geplaatst, dient van de betreffende goten de sponning te worden verwijderd.
- 6: Het aan de goot grenzende oppervlak dient 3-5 mm hoger dan de bovenzijde van de goot te zijn. Hiermede dient reeds van tevoren rekening te worden gehouden.
- 7: Het is van belang de goot, zowel tijdens als ook na de verwerking, te beschermen tegen zijdelingse druk. Het is aan te bevelen om tijdens het aanbrengen van het betonbed, het asfaltbed of de bestrating, de opstaande gootwanden te steunen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het aanbrengen van de roosters in de daarvoor bestemde sponning.
Hierbij kan echter het gevaar optreden dat na de bovengenoemde werkzaamheden, de roosters zich moeilijk uit de goot laten nemen. Bij het steunen van gootwanden gaat derhalve de voorkeur uit naar een houten plank ter breedte en dikte van de roosters.
- 8: Bij het stellen dient de goot minimaal op elke verbinding ondersteund te worden door de stelbeton, en dient minimaal op elke verbinding een extra hoeveelheid stelbeton tegen de zijkant van de goot te worden opgezet. Dit om te voorkomen dat **de goot bij het storten opzij of omhoog komt**.

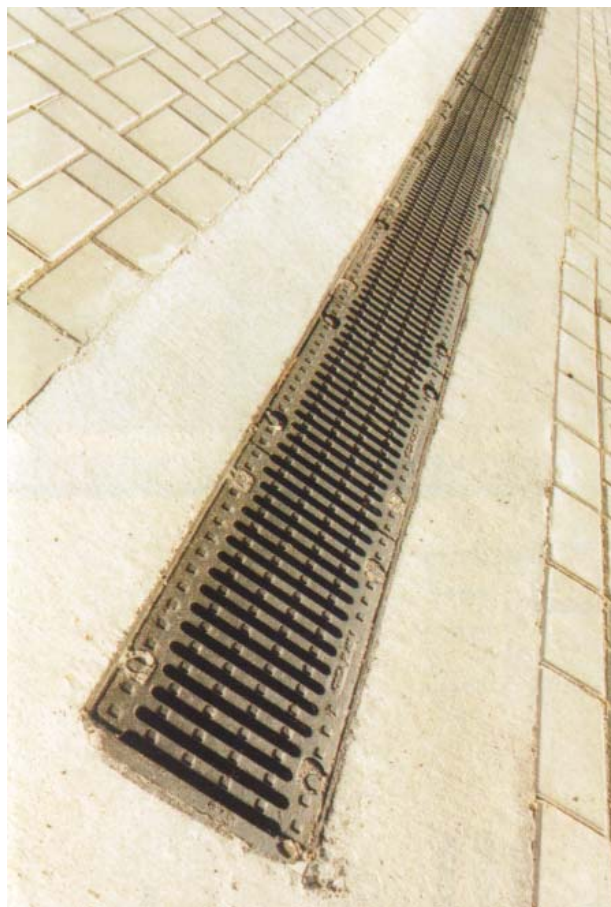

- 9: Houdt tijdens de verwerking gootrand en rooster vrij van betonresten.
Dit kan worden bereikt door de gootranden en het rooster af te dekken met hardboard/ of een plank, waarmee gelijkzeitig het hoogteverschil ten opzichte van het aangrenzende oppervlak wordt aangegeven.

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

- 10:** Bij plaatsing in betonvloeren dient een dilatatievoeg te worden aangebracht ter opvang van zijdelingse druk.
- 11:** Bij afwerking van het aangrenzende oppervlak dient men zich ervan te overtuigen, dat de goten niet beschadigd zijn. Onder andere bij aangrenzend asfaltoppervlak is het raadzaam het betonbed aan te brengen tot bovenkant goot.
- 12:** Voor overige toepassingen vraag ons advies.
- 13:** Dient de goot te worden geplaatst in gebieden, waar het op een absolute waterdichtheid aankomt (bijv. parkeergarages/chemische fabrieken) dan dienen voegen en gootverbindingen duurzaam elastisch te worden afgedicht.
- 14:** Ter vorming van hoek-cq T-verbindingen kan de goot eenvoudig in verstek worden gezaagd.
- 15:** In gebieden waar met een hogere verkeersbelasting (klasse C) of vandalisme moet worden gerekend, dienen de roosters te worden vergrendeld.

Prijslijst polyesterbetongoot standaarduitvoering NW 100 op aanvraag

Goten, met of zonder afschot, nr. 1 t/m 30 lang 1,00 m

Goten, zonder afschot lang 0,75 m

Goten, zonder afschot lang 0,50 m

Dicht eind-kopschot

Kopschot met PVC uitloop diam. 110mm

Roosters:

Verzinkt staal met sleuven
vergrendeling

lang 1,00 m klasse A

RVS sleufrooster

lang 1,00 m klasse A

Verzinkt staal met mazen 30x10

lang 1,00 m klasse B

Verz. staal m.sleuven versterkt
vergrendeling

lang 1,00 m klasse C

Gietijzeren sleuven, inliggend

lang 0,50 m klasse C

Gietijzeren sleuven, inliggend
vergrendeling

lang 0,50 m klasse E

Gietijzeren frame
vergrendeling 2st per meter

lang 0,50 m klasse C-E

RVS sleufrooster
vergrendeling RVS

lang 1,00 m klasse C

Zandvanger lang 0,50 m met verz. stalen emmer.

Tevens kunnen wij ieder gewenst type rooster leveren in diverse afmetingen en verkeersbelastingen, in de materialen therm. verz. of RVS.

Prijzen op aanvraag.

Overige geulbreedtes en uitvoeringen op aanvraag